



特性:

- 效率高达94%,低损耗
- 150%高峰负荷能力
- 内置主动式PFC功能,PF>0.93
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 自然风冷
- 安装轨道:TS-35/7.5或TS-35/15
- 通过UL508(工业控制设备)认证
- BS EN/EN61000-6-2(BS EN/EN50082-2)工业耐受等级
- 内建DC OK继电器触点
- 100%满载老化测试
- 3年保固

全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>


电气规格




型号	SDR-240-24	SDR-240-48	
输出	直流电压	24V	48V
	额定电流	10A	5A
	电流范围	0 ~ 10A	0 ~ 5A
	额定功率	240W	240W
	峰值电流	15A	7.5A
	峰值功率 备注6	360W (3秒)	
	纹波与噪声(最大)备注2	100mVp-p	120mVp-p
	电压调整范围	24 ~ 28V	48 ~ 55V
	电压精度 备注3	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±1.0%	±1.0%
	启动、上升时间	1500ms, 60ms/230VAC	3000ms, 60ms/115VAC(满载时)
	保持时间(Typ.)	20ms/230VAC	20ms/115VAC(满载时)
输入	电压范围	88 ~ 264VAC或124 ~ 370VDC	
	频率范围	47 ~ 63Hz	
	功率因子(Typ.)	0.93/230VAC	0.99/115VAC(满载时)
	效率(Typ.) 备注8	94%	
	交流电流(Typ.)	2.6A/115VAC	1.3A/230VAC
	浪涌电流(Typ.)	33A/115VAC	65A/230VAC
漏电流	<1mA / 240VAC		
保护	过负载	110%~150%额定输出功率时, 正常工作超过3秒后关断输出电压并可自动恢复 >150%额定输出功率时, 2秒内恒电流限制并自动恢复, 2秒后可能关断输出电压	
	过电压	29 ~ 33V	56 ~ 65V
	过温度	95°C±5°C(TSW) 检测功率开关的散热器 保护模式:关断输出电压,当温度下降后可自动恢复	
功能	DC OK继电器触点最大值	60Vdc/0.3A, 30Vdc/1A, 30Vac/0.5A 阻性负载	
环境	工作温度 备注5	-25~+70°C(请参考"减额曲线")	
	工作湿度	20 ~ 95% RH, 无冷凝	
	储存温度、湿度	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH	
	温度系数	±0.03%/°C (0~50°C)	
	耐振动	零件: 10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2-6	
安规和电磁兼容(备注4)	安全规范	UL508, TUV BS EN/EN62368-1, AS/NZS 62368.1, EAC TP TC 004 认证通过; (满足BS EN/EN60204-1)	
	耐压	I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC O/P-DC OK: 0.5KVAC	
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: >100M Ohms/500VDC/ 25°C/ 70% RH	
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32), BS EN/EN61204-3 Class B, BS EN/EN61000-3-2, -3, EAC TP TC 020	
电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), BS EN/EN61204-3, 重工业标准, EAC TP TC 020, SEMI F47 认证通过		
其它	MTBF	1160.3K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 169.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)	
	尺寸	63*125.2*113.5mm (W*H*D)	
	包装	1.03Kg; 12pcs/13.4Kg/1.22CUFT	
备注	<ol style="list-style-type: none"> 1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 5. 安装空隙: 当负载持续满载时, 安装时需距顶部40mm, 底部20mm, 左右各5mm, 如果相邻设备为一个热源, 需有15mm的空隙。 6. 峰值功率最长持续3秒, 并且平均输出功率不能超过额定功率。 7. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照减额曲线图。 8. 烧机30分钟后。 9. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。 <p>※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx</p>		

■ 机构尺寸

机壳型号:979A 单位:mm

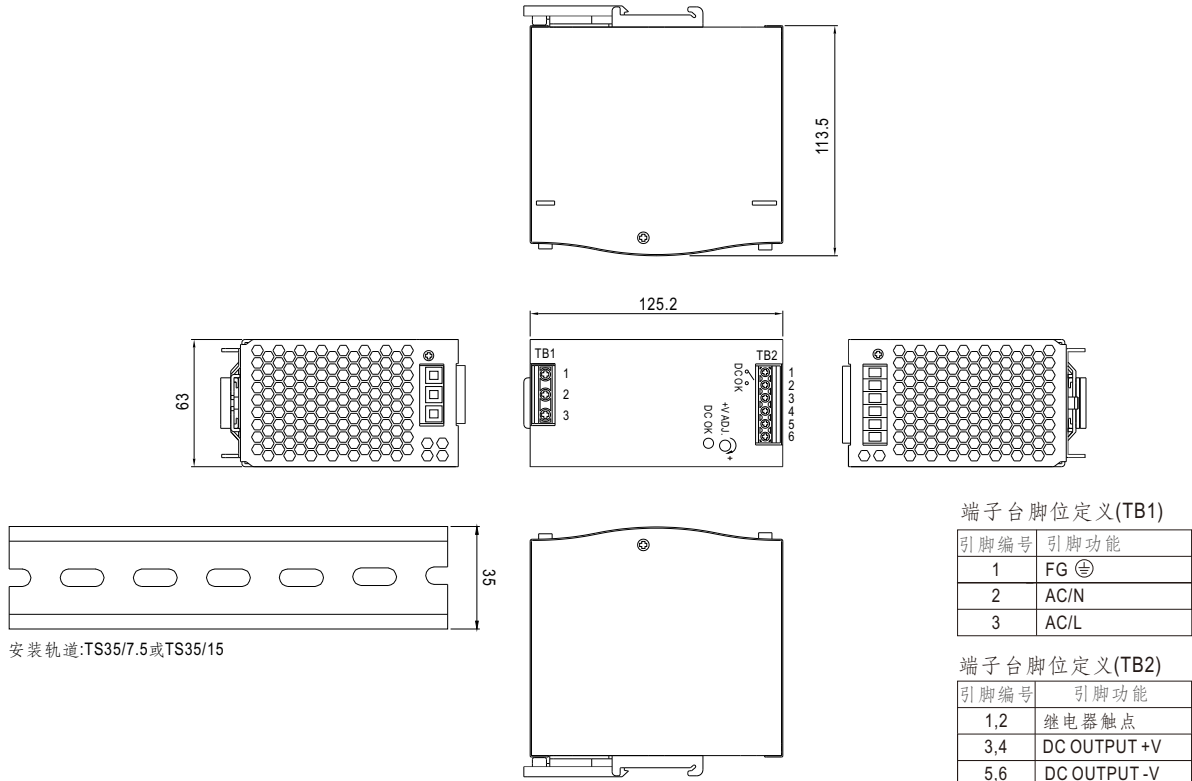



■ 方框图

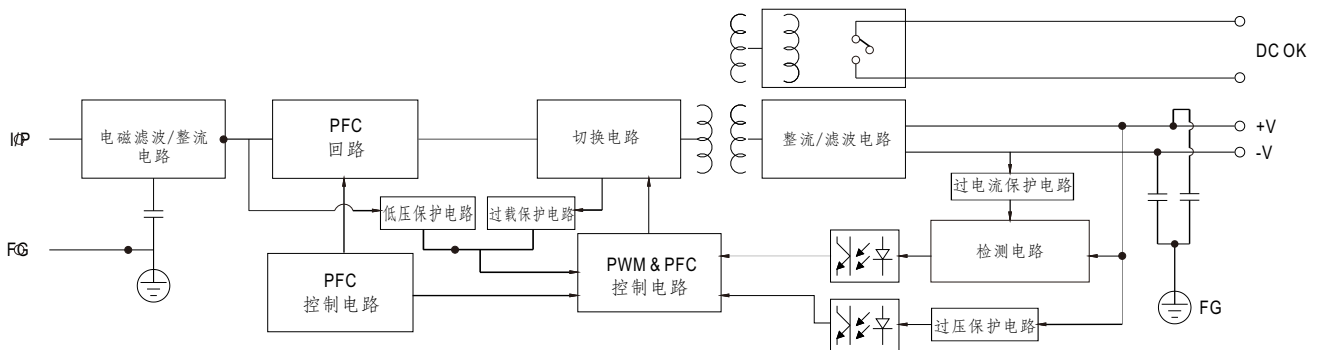


■ DC OK继电器触发

触点关闭	电源开启/DC正常
触点打开	电源关断/DC故障
触点(最大.)	30V/1A 阻性负载

■ 峰值负载曲线

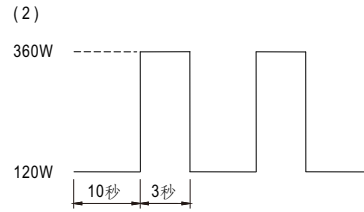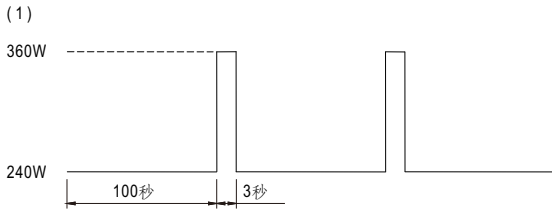

■ 减额曲线

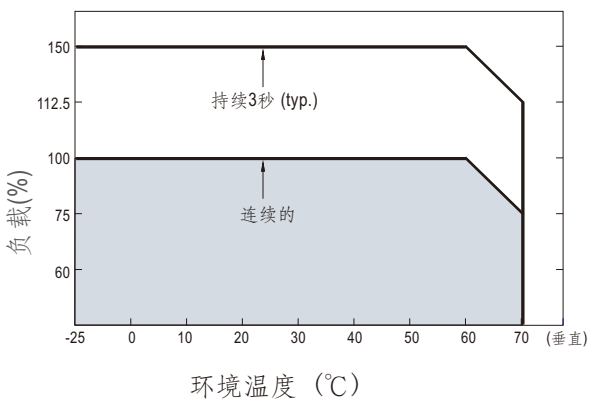

■ 静态特性曲线

